

PISTOLET DO TYNKÓW
HOPPER GUN
AW10011



INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA
OPERATING AND SAFETY INSTRUCTION
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

PNEUMATIC series



Model	F-301
Rozmiar dyszy	4 / 6 / 8 mm
Pojemność zbiornika	5,5 l
Zużycie powietrza	140-220 l/min
Ciśnienie robocze	3-6 bar
Szerokość rozpylania	40-60 cm
Przylącze powietrza	1/4"
Rok produkcji	2020



Przed użyciem lub montażem należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją obsługi i użytkowania.
Read this manual and follow all the Safety rules and Operating Instructions before using this product.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

Instrukcja obsługi i użytkowania

Droży Państwo!

Dziękujemy za zakup naszego produktu i gratulujemy dobrego wyboru. Nabyty przez Państwa produkt został zaprojektowany i wyprodukowany według najnowszych technologii gwarantujących wysoką jakość wykonania oraz niezawodność.

Przed rozpoczęciem użytkowania naszego produktu prosimy o zapoznanie się z procedurami uruchomienia oraz eksploatacji zawartych w Instrukcji Obsługi i Użytkowania.


Zespół AW-Tools

Symbole ostrzegawcze:



- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1. Zapoznaj się z instrukcją obsługi | 6. Stosować ubranie ochronne |
| 2. Stosować nauszники ochronne | 7. Nie wyrzucać do śmietnika z odpadami komunalnymi |
| 3. Używać rękawic ochronnych | 8. Uwaga! Niebezpieczeństwo |
| 4. Stosować okulary ochronne | 9. Uwaga! Materiały łatwopalne |
| 5. Stosować maskę przeciwpyłową | 10. Zakaz palenia w pobliżu urządzenia |

BUDOWA PISTOLETU DO TYNKÓW

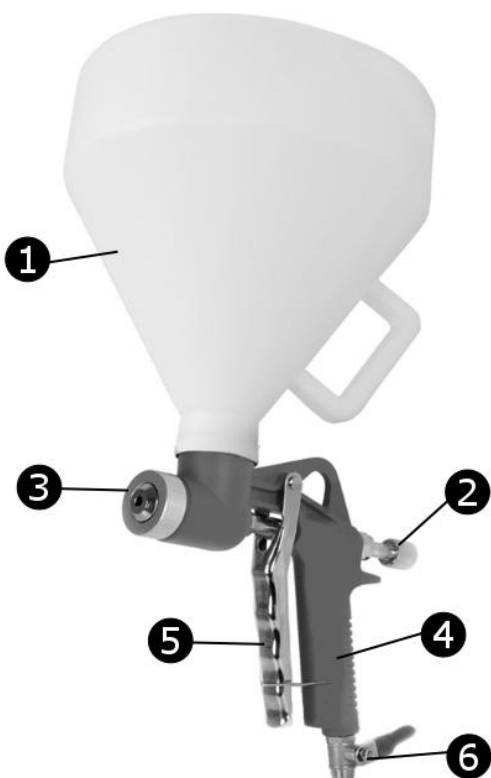

1. Zbiornik
2. Regulacja poboru ilości materiału
3. Głowica/Dysza rozpylająca
4. Korpus
5. Spust
6. Przyłącze powietrza 1/4" z zaworem

PRZEZNACZENIE

Pistolet do tynków służy wyłącznie do nakładania tynków. Należy używać go zgodnie z przeznaczeniem do nanoszenia tynków, w tym także tynków akrylowych, gładzi gipsowych oraz do malowania farbą emulsyjną bądź farbą klejową za pomocą sprężonego powietrza.

Zabrania się użytkowania pistoletu do tynków w innych celach niż określone w Instrukcji obsługi i użytkowania.

ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Dla własnego bezpieczeństwa, przed użyciem pistoletu do tynków przeczytaj, zrozum i postępuj zgodnie z informacjami dostępnymi w niniejszej Instrukcji obsługi i użytkowania oraz szczegółowo zapoznaj się z produktem, jego częściami składowymi i miej świadomość zagrożeń związanych z jego użytkowaniem. Należy przestrzegać podstawowych zasad BHP.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu, wątpliwości dotyczących prawidłowego użycia należy skontaktować się z dystrybutorem bądź z lokalnym autoryzowanym serwisem. Użycie nieoryginalnych części zamiennych unieważni gwarancję.



Za wszelkie szkody i obrażenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania niezgodnego z Instrukcją obsługi, producent/dostawca nie ponosi odpowiedzialności.

1. Zabronione jest użytkowanie pistoletu do tynków niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Osoby niepełnoletnie i dzieci nie powinny obsługiwać pistoletu do tynków.
3. Pistolet do tynków zasilany jest sprężonym powietrzem. Nie należy używać innych gazów ani substancji łatwopalnych, jako źródła zasilania. Może to doprowadzić do poważnych obrażeń ciała, spowodować pożar albo wybuch.
4. Przed przystąpieniem do pracy należy dokonać oceny sprawności technicznej, ewentualnie wymienić uszkodzone lub zużyte części.
5. Nigdy nie należy kierować wylotu pistoletu w kierunku ludzi lub zwierząt!
6. Podczas przerw w pracy należy odciąć dopływ powietrza poprzez wyłączenie zaworu, lub odłączyć urządzenie od źródła sprężonego powietrza
7. Unikać wdychania oparów, pracować w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Zabroniona jest praca w pomieszczeniach zamkniętych niewyposażonych w wentylację.
8. Nie używaj pistoletu w pobliżu źródeł ciepła lub ognia, może to spowodować pogorszenie pracy urządzenia.
9. Nie przekraczaj maksymalnego ciśnienia roboczego. Zbyt niskie lub za wysokie ciśnienie może uszkodzić urządzenie.
10. Nie zatykaj otworów wylotowych głowicy/dyszy.
11. Nigdy nie używaj pistoletu do tynków do artykułów spożywczych lub chemicznych.
12. Pod żadnym pozorem nie wolno wykonywać samodzielnie napraw, przeróbek bądź modyfikacji. Wszystkie próby modyfikacji skutkują utratą gwarancji.
13. Nie wolno przeciążać urządzenia.
14. Należy używać środków ochrony osobistej tj. rękawice, odzież ochronną, gogle ochronne oraz ochronniki słuchu.
15. Nie pracować w stanie przemęczenia lub po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających mogących mieć wpływ na wzrok, zdolność oceny sytuacji, koordynacji ruchu.
16. Utrzymuj urządzenie czyste dla jego lepszego i bezpiecznego działania. Trzeba pamiętać o konserwacji - smarowanie lub wymiana elementów wyposażenia (jedynie przez autoryzowany serwis).

17. Po zakończonej pracy upewnij się, że pistolet został odłączony od instalacji sprężonego powietrza.

PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1. Przed użyciem, sprawdź pistolet pod względem sprawności technicznej, ewentualnie wymień uszkodzone lub zużyte części oraz dokręć wszystkie poluzowane elementy pistoletu.
2. Sprawdź szczelność połączeń układu sprężonego powietrza.
3. Napełnij zbiornik materiałem powłokowym.
4. Podłącz pistolet do układu sprężonego powietrza, z zachowaniem odpowiedniego ciśnienia roboczego wynoszącego 4-8 bar.

CZYSZCZENIE / KONSERWACJA

Przed rozpoczęciem czynności czyszczenia/konserwacji należy odłączyć pistolet od instalacji sprężonego powietrza oraz upewnić się, że zbiornik jest pusty.

1. Odłącz pistolet od instalacji sprężonego powietrza.
2. Upewnij się, że zbiornik jest pusty, lub go opróżnij i odkręć.
3. Wyczyść zbiornik za pomocą ciepłej wody/rozpuszczalnika.
4. Oczyszczyć korpus za pomocą szmatki z wodą/rozpuszczalnikiem.
5. Załóż zbiornik, nalej do niego wody/rozpuszczalnika i wypryskaj wszystko do momentu aż wyczyścisz kanał przepływu materiału.



Pamiętaj, aby po każdej zakończonej pracy dokładnie wyczyścić zbiornik oraz kanał przepływu materiału!

UTYLIZACJA

Ponieważ każde urządzenie ma określoną przez producenta żywotność, po wykonaniu określonej



pracy straci swoje właściwości użytkowe. Najlepiej wówczas oddać ją do punktu serwisowego, lub po oddzieleniu części metalowych od części z tworzywa przekazać elementy do właściwych punktów skupu surowców wtórnych.

RYZIKO RESZTKOWE

Pomimo tego, że producent urządzenia ponosi odpowiedzialność za jego konstrukcję eliminującą niebezpieczeństwo, pewne elementy ryzyka podczas pracy są nie do uniknięcia. Ryzyko resztkowe wynika z błędnego zachowania obsługującego urządzenie.

Największe niebezpieczeństwo występuje przy wykonywaniu następujących zabronionych czynności:

- użytkowania urządzenia przez dzieci,
- użytkowanie urządzenia do innych celów, niż opisane w Instrukcji obsługi i użytkowania,
- użytkowanie urządzenia, gdy inne osoby, a w szczególności dzieci lub zwierzęta znajdują się w pobliżu,
- użytkowanie urządzenia przez osoby nie zapoznane z Instrukcją obsługi i użytkowania.

OCENA RYZYKA RESZTKOWEGO

Przy przestrzeganiu zaleceń podanych w Instrukcji obsługi i użytkowania zagrożenie resztkowe przy użytkowaniu pistoletu do tynków może być wyeliminowane. Istnieje jednak ryzyko w przypadku nie dostosowania się do powyższych zaleceń.

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancji na sprawne działanie produktu uruchomionego i eksploatowanego zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi zawartymi w Instrukcji Obsługi i Użytkowania udziela AW-Narzędzia Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. z siedzibą przy ul. Magazynowej 4, 15-399 Białystok.
2. Gwarancja zostaje udzielona na okres 12 miesięcy od daty zakupu. Ochrona gwarancyjna rozciąga się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę bądź wymianę uszkodzonych części i elementów, których uszkodzenie wynika z wad fabrycznych producenta (materiałowych i montażowych).
4. W zakres gwarancji nie wchodzi takie czynności jak: montaż, konserwacja, obsługa okresowa, regulacja i czyszczenie, a także przeglądy.
5. Warunkiem udzielenia ochrony gwarancyjnej jest:
 - dokonywanie okresowych przeglądów produktu u Autoryzowanego Dystrybutora lub w Autoryzowanym Serwisie Technicznym,
 - dokonywanie konserwacji sprzętu zgodnie z zaleceniami Autoryzowanego Dystrybutora lub Autoryzowanego Serwisu Technicznego albo informacjami zawartymi w Instrukcji Obsługi i Użytkowania,
 - montaż i użytkowanie zgodnie z Instrukcją Obsługi i Użytkowania produktu.
6. Gwarancja nie obejmuje naturalnie zużywających się części i podzespołów produktu tj. dysze rozpylające, przyłącze powietrza z zaworem, zbiornik oraz spust.
7. Tylko urządzenia czyste podlegają naprawom gwarancyjnym. W przypadku urządzeń silnie zabrudzonych zastrzegamy sobie prawo do obciążenia klienta kosztami czyszczenia urządzenia po uprzednim poinformowaniu i zaakceptowaniu przez Klienta kosztów czyszczenia. W przypadku braku zgody na obciążenie kosztami czyszczenia, reklamacje nie będą rozpatrywane z uwagi na brak możliwości stwierdzenia wady, z przyczyn nie dotyczących gwaranta.
8. Gwarancja traci ważność w przypadku zaistnienia w produkcie wszelkich uszkodzeń powstałych z winy użytkownika tj.:
 - uszkodzeń mechanicznych, zawilgoceń, narażenia produktu na działanie środków chemicznych,
 - uszkodzeń powstałych w wyniku nieautoryzowanej ingerencji, np. naprawiane w nieautoryzowanym punkcie napraw,
 - uszkodzeń powstałych w wyniku eksploatacji produktu w sposób nieprawidłowy, w wyniku czego dokonano jego zanieczyszczenia, niewłaściwej instalacji (niezgodnie z instrukcją obsługi),
 - uszkodzeń spowodowanych przez użytkowanie produktu niezgodnie z przeznaczeniem bądź niezgodnie z warunkami gwarancji,
 - uszkodzeń powstałych w wyniku prób samodzielnej naprawy lub modyfikacji towaru,
 - uszkodzeń powstałych lub mogących powstać w wyniku nieprawidłowego zabezpieczenia podczas transportu od Klienta do Działu Reklamacji/Serwisu.
9. Podstawą złożenia reklamacji w ramach roszczeń gwarancyjnych jest dowód zakupu wraz z podpisanym drukiem niniejszej gwarancji wydanej przez Autoryzowanego Dystrybutora. Druk gwarancji musi posiadać wszystkie wypełnione pola.
10. Producent zastrzega sobie prawo do unieważnienia gwarancji w przypadku uszkodzenia produktu z winy klienta.
11. Wszelkie uszkodzenia podlegające naprawom w ramach gwarancji będą wykonywane w ciągu 21 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do Autoryzowanego Punktu Serwisowego.
12. Klientowi przysługuje wymiana sprzętu na nowy, jeżeli w okresie trwania gwarancji dokonanych zostanie co najmniej pięć napraw, a produkt będzie dalej wykazywał wady które uniemożliwiają wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem bądź usunięcie wady jest niemożliwe.
13. Jeżeli naprawa lub wymiana produktu jest nie możliwa, to Klientowi przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
14. Gwarancją nie są objęte:
 - uszkodzenia powstałe podczas transportu i przeładunku,
 - uszkodzenia mechaniczne oraz wywołane nimi wady, uszkodzenia powłoki lakierniczej oraz korozja,
 - uszkodzenia powstałe wskutek użytkowania produktu niezgodnie z Instrukcją Obsługi i Użytkowania oraz Zasadami Bezpieczeństwa,
 - uszkodzenia spowodowane przeciążeniem urządzenia, wynikającym z nadmiernej eksploatacji,
 - samowolne naprawy, przeróbki lub zmiany wykonane przez osoby nieuprawnione,
 - części i podzespoły zużywające się w normalnym toku użytkowania,
 - uszkodzenia powstałe w wyniku zawilgoceń, narażenia produktu na działanie środków chemicznych,
15. Zgłoszenia reklamacyjne z tytułu gwarancji nie będą rozpatrywane w przypadku:
 - braku możliwości ustalenia numerów seryjnych produktu lub braku możliwości odczytania danych identyfikujących produkt, o których mowa w dokumencie gwarancyjnym i dowodzie zakupu,
 - braku tożsamości dowodu zakupu i karty gwarancyjnej,
 - gdy na dowodzie zakupu i karcie gwarancyjnej wprowadzono jakiekolwiek modyfikacje.
16. W przypadku naruszenia pkt.15 karty gwarancyjnej koszty sprawdzenia, naprawy oraz spedycji ponosi zgłaszający.

Gwarancja na sprzedaż towaru konsumpcyjnego nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



AW
narzędzia®
www.aw-narzedzia.com.pl
15-399 Białystok
ul. Magazynowa 4



Zadzwoń

tel.: +48 85 663 14 10
fax: +48 85 663 14 40
Serwis:
Tel. +48 85 748 01 62 wew.2
Gsm.: +48 661 154 007



Napisz

biuro@awtools.com.pl
biuro@aw-narzedzia.com.pl
serwis@aw-narzedzia.com.pl



Zapraszamy do współpracy

www.awtools.pl
www.aw-narzedzia.com.pl
www.hurt.aw-narzedzia.pl

pl-pl.facebook.com/awtoolspl/



Prezentowane zdjęcia w Instrukcji obsługi i użytkowania mogą nieznacznie odbiegać wyglądem od produktu oryginalnego.